



# Dalle-bois



*L' elemento da solaio trasportabile*

# Il prodotto


Il **Dalle-bois** si presenta sotto forma di **trave lamellare in abete GL 24h**.

- **La sua applicazione:**

- Solaio rialzato
- camminamenti e balconi interni, ...
- copertura, terrazzi accessibili, tetto verde ...

- **Con l' applicazione del solaio Dalle Bois si ottiene con una unica posa :**

- il pavimento (con o senza sporgenza)
- un soffitto in legno completamente finito
- un supporto resistente per la posa del pavimento

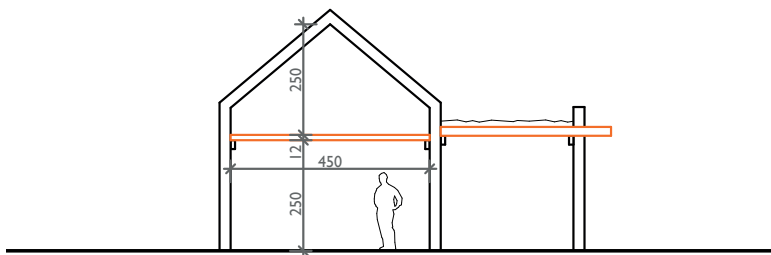


- **Grandi luci con spessore minimo del pavimento**

- fino a 6,00 tra gli appoggi
- spessori ridotti, guadagno di spazio abitativo

- **Sbalzi notevoli**

- Fino ad 1/4 della campata ( da verificare caso per caso)
- Tutte le possibili forme di sbalzo

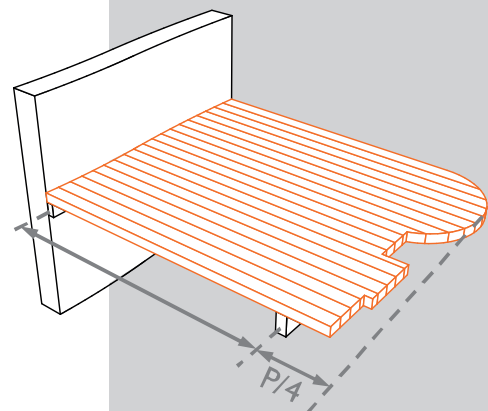

- **Realizzazione su misura**

- Le realizzazioni vengono realizzate in stabilimento
- Facilità di posa
- adattamento a piante irregolari
- cantiere sempre pulito

- **Facilmente trasportabile**

- Elementi trasportabili manualmente
- Fornitura e posa semplificata
- indicata per i siti più inaccessibili

- **Ideale per il nuovo e la ristrutturazione**



# La gamma


## • Gamma 205 « aspetto perlina »



| Modello                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessore (mm)                                           | 60                                                                                | 80                                                                                | 100                                                                               | 120                                                                               | 140                                                                               | 160                                                                                | 180                                                                                 | 200                                                                                 | 220                                                                                 | 240                                                                                 |
| Larghezza utile (mm)                                    | 205                                                                               | 205                                                                               | 205                                                                               | 205                                                                               | 205                                                                               | 205                                                                                | 205                                                                                 | 205                                                                                 | 205                                                                                 | 205                                                                                 |
| Peso kg/m <sup>2</sup>                                  | 27                                                                                | 36                                                                                | 45                                                                                | 54                                                                                | 63                                                                                | 72                                                                                 | 81                                                                                  | 90                                                                                  | 99                                                                                  | 108                                                                                 |
| Resistenza Termica R teorica (m <sup>2</sup> x K/W)     | 0,46                                                                              | 0,62                                                                              | 0,77                                                                              | 0,92                                                                              | 1,08                                                                              | 1,23                                                                               | 1,38                                                                                | 1,54                                                                                | 1,69                                                                                | 1,85                                                                                |
| Valore di Trasmissione Termica U (W/m <sup>2</sup> x K) | 2,17                                                                              | 1,63                                                                              | 1,30                                                                              | 1,08                                                                              | 0,93                                                                              | 0,81                                                                               | 0,72                                                                                | 0,65                                                                                | 0,59                                                                                | 0,54                                                                                |

## • Gamme 225 « aspetto trave lamellare »



| Modello                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessori (mm)                                           | 100                                                                                 | 120                                                                                 | 140                                                                                 | 160                                                                                  | 180                                                                                   | 200                                                                                   | 240                                                                                   |
| Larghezza utile (mm)                                    | 225                                                                                 | 225                                                                                 | 225                                                                                 | 225                                                                                  | 225                                                                                   | 225                                                                                   | 225                                                                                   |
| Peso kg/m <sup>2</sup>                                  | 45                                                                                  | 54                                                                                  | 63                                                                                  | 72                                                                                   | 81                                                                                    | 90                                                                                    | 108                                                                                   |
| Resistenza termica R teorica (m <sup>2</sup> x K/W)     | 0,77                                                                                | 0,92                                                                                | 1,08                                                                                | 1,23                                                                                 | 1,38                                                                                  | 1,54                                                                                  | 1,85                                                                                  |
| Valore di trasmissione Termica U (W/m <sup>2</sup> x K) | 1,30                                                                                | 1,08                                                                                | 0,93                                                                                | 0,81                                                                                 | 0,72                                                                                  | 0,65                                                                                  | 0,54                                                                                  |



# Resistenza meccanica

## • Applicazione a solaio



\* (C = 1/4 della distanza tra gli appoggi, per verifica consultare l'ufficio tecnico)

| TAB ELLE DELLE PORTATE - DALLE-BOIS - secondo Eurocodice                                                              |                                |        |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Classe di Servizio I                                                                                                  |                                |        |     | ( Spessore delle travi )                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                       | 3 appoggi (A)<br>2 appoggi (B) |        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                       |                                |        |     |                                                                                   |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                       | Carichi (daN/m²)               |        |     |                                                                                   | 100x225                                                                           | 120x225                                                                           | 140x225                                                                           | 160x225                                                                           | 180x225                                                                            | 200x225                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | 240x225                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                       | G                              | Type Q | Q   | A                                                                                 | B                                                                                 | A                                                                                 | B                                                                                 | A                                                                                 | B                                                                                  | A                                                                                   | B                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | A    | B    | A    | B    |      |      |      |      |      |      |
| SOLAIO                                                                                                                | 50                             | A      | 150 | 2,90                                                                              | 2,20                                                                              | 3,85                                                                              | 2,85                                                                              | 4,75                                                                              | 3,55                                                                               | 5,45                                                                                | 4,20                                                                                | 6,05                                                                                | 4,85                                                                                | 6,65 | 5,35 | 7,20 | 5,80 | 7,70 | 6,20 | 8,25 | 6,60 | 8,70 | 7,00 |
|                                                                                                                       | 50                             | AB     | 250 | 2,60                                                                              | 1,95                                                                              | 3,45                                                                              | 2,60                                                                              | 4,30                                                                              | 3,20                                                                               | 5,05                                                                                | 3,80                                                                                | 5,65                                                                                | 4,40                                                                                | 6,20 | 4,95 | 6,70 | 5,40 | 7,25 | 5,80 | 7,70 | 6,20 | 8,20 | 6,55 |
|                                                                                                                       | 50                             | C      | 250 | 2,50                                                                              | 1,90                                                                              | 3,35                                                                              | 2,50                                                                              | 4,15                                                                              | 3,10                                                                               | 4,95                                                                                | 3,70                                                                                | 5,50                                                                                | 4,25                                                                                | 6,05 | 4,85 | 6,60 | 5,30 | 7,10 | 5,70 | 7,55 | 6,05 | 8,00 | 6,45 |
|                                                                                                                       | 50                             | A      | 350 | 2,40                                                                              | 1,80                                                                              | 3,20                                                                              | 2,35                                                                              | 3,95                                                                              | 2,95                                                                               | 4,70                                                                                | 3,50                                                                                | 5,35                                                                                | 4,05                                                                                | 5,85 | 4,60 | 6,35 | 5,10 | 6,85 | 5,50 | 7,35 | 5,90 | 7,80 | 6,25 |
|                                                                                                                       | 50                             | C      | 400 | 2,25                                                                              | 1,65                                                                              | 2,95                                                                              | 2,20                                                                              | 3,70                                                                              | 2,75                                                                               | 4,40                                                                                | 3,30                                                                                | 5,05                                                                                | 3,80                                                                                | 5,60 | 4,35 | 6,05 | 4,85 | 6,55 | 5,25 | 7,00 | 5,60 | 7,45 | 5,95 |
|                                                                                                                       | 50                             | CD     | 500 | 2,10                                                                              | 1,55                                                                              | 2,80                                                                              | 2,10                                                                              | 3,45                                                                              | 2,60                                                                               | 4,15                                                                                | 3,10                                                                                | 4,80                                                                                | 3,60                                                                                | 5,35 | 4,10 | 5,80 | 4,60 | 6,30 | 5,05 | 6,70 | 5,40 | 7,15 | 5,75 |
| Legno GL24h valore E apparente = 11500 N/mm² - Freccia istant. = L/600 - Freccia finale = L/500 - Freccia max = 10 mm |                                |        |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

## • Applicazione in copertura




\* (C = 1/4 della distanza tra gli appoggi, per verifica consultare l'ufficio tecnico)

| TAB ELLE DELLE PORTATE DALLE-BOIS - secondo Eurocodice                                                                 |                                |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----|--------------------------|------|------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|-------|---------|-------|
| Classe di Servizio I                                                                                                   |                                |        |     | ( Spessore delle travi ) |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
|                                                                                                                        | 3 appoggi (A)<br>2 appoggi (B) |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
|                                                                                                                        |                                |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
|                                                                                                                        | Carico (daN/m²)                |        |     |                          |      |      |      | 100x225 |      | 120x225 |      | 140x225 |      | 160x225 |      | 180x225 |      | 200x225 |      |       |       | 240x225 |       |
|                                                                                                                        | G                              | Type Q | Q   | A                        | B    | A    | B    | A       | B    | A       | B    | A       | B    | A       | B    | A       | B    | A       | B    | A     | B     | A       | B     |
| <b>COPERTURA NON ACCESSIBILE</b><br>                                                                                   | 50                             |        | 80  | 4,20                     | 3,15 | 5,50 | 4,10 | 6,75    | 5,05 | 7,95    | 5,95 | 9,10    | 6,80 | 10,25   | 7,65 | 11,35   | 8,45 | 12,40   | 9,25 | 13,45 | 10,05 | 14,45   | 10,80 |
|                                                                                                                        | 50                             |        | 100 | 4,10                     | 3,05 | 5,35 | 4,00 | 6,55    | 4,90 | 7,75    | 5,80 | 8,90    | 6,65 | 10,00   | 7,45 | 11,05   | 8,25 | 12,15   | 9,05 | 13,15 | 9,85  | 14,15   | 10,60 |
|                                                                                                                        | 50                             |        | 150 | 3,80                     | 2,85 | 5,00 | 3,75 | 6,15    | 4,60 | 7,30    | 5,45 | 8,40    | 6,25 | 9,45    | 7,05 | 10,50   | 7,85 | 11,55   | 8,60 | 12,55 | 9,35  | 13,55   | 10,10 |
|                                                                                                                        | 50                             |        | 200 | 3,50                     | 2,60 | 4,65 | 3,45 | 5,70    | 4,25 | 6,80    | 5,05 | 7,85    | 5,85 | 8,85    | 6,60 | 9,85    | 7,35 | 10,85   | 8,10 | 11,80 | 8,85  | 12,75   | 9,55  |
|                                                                                                                        | 50                             |        | 250 | 3,35                     | 2,50 | 4,40 | 3,30 | 5,45    | 4,05 | 6,50    | 4,85 | 7,50    | 5,60 | 8,50    | 6,35 | 9,45    | 7,05 | 10,45   | 7,80 | 11,35 | 8,50  | 12,30   | 9,20  |
|                                                                                                                        | 50                             |        | 300 | 3,20                     | 2,40 | 4,25 | 3,15 | 5,25    | 3,90 | 6,25    | 4,65 | 7,20    | 5,40 | 8,20    | 6,10 | 9,15    | 6,80 | 10,05   | 7,50 | 11,00 | 8,20  | 11,90   | 8,90  |
| Legno GL24h valore E apparent e = 11500 N/mm² - Freccia istant. = L/300 - Freccia finale = L/250                       |                                |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
| <b>TETTO VERDE NON ACCESSIBILE</b><br>                                                                                 | 80                             |        | 80  | 3,90                     | 2,90 | 5,15 | 3,85 | 6,35    | 4,70 | 7,50    | 5,60 | 8,60    | 6,40 | 9,70    | 7,25 | 10,75   | 8,05 | 11,80   | 8,80 | 12,80 | 9,55  | 13,80   | 10,30 |
|                                                                                                                        | 80                             |        | 100 | 3,80                     | 2,85 | 5,00 | 3,75 | 6,20    | 4,60 | 7,30    | 5,45 | 8,40    | 6,30 | 9,50    | 7,10 | 10,55   | 7,85 | 11,55   | 8,65 | 12,55 | 9,40  | 13,55   | 10,10 |
|                                                                                                                        | 80                             |        | 150 | 3,60                     | 2,70 | 4,75 | 3,55 | 5,85    | 4,40 | 6,95    | 5,20 | 8,00    | 6,00 | 9,05    | 6,75 | 10,10   | 7,50 | 11,10   | 8,25 | 12,05 | 9,00  | 13,00   | 9,70  |
|                                                                                                                        | 80                             |        | 200 | 3,35                     | 2,50 | 4,45 | 3,30 | 5,50    | 4,10 | 6,55    | 4,85 | 7,55    | 5,65 | 8,55    | 6,40 | 9,50    | 7,10 | 10,50   | 7,85 | 11,45 | 8,55  | 12,35   | 9,25  |
|                                                                                                                        | 80                             |        | 250 | 3,20                     | 2,40 | 4,25 | 3,15 | 5,25    | 3,95 | 6,25    | 4,70 | 7,25    | 5,40 | 8,20    | 6,15 | 9,15    | 6,85 | 10,10   | 7,55 | 11,05 | 8,25  | 11,95   | 8,90  |
|                                                                                                                        | 80                             |        | 300 | 3,10                     | 2,30 | 4,10 | 3,05 | 5,10    | 3,80 | 6,05    | 4,50 | 7,00    | 5,25 | 7,95    | 5,95 | 8,85    | 6,60 | 9,80    | 7,30 | 10,70 | 8,00  | 11,55   | 8,65  |
| Legno GL24h valore E apparent e = 11500 N/mm² - Freccia istant. = L/300 - Freccia finale = L/250                       |                                |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
| <b>TETTO VERDE NON ACCESSIBILE</b><br>                                                                                 | 200                            |        | 80  | 3,25                     | 2,40 | 4,30 | 3,20 | 5,30    | 3,95 | 6,30    | 4,70 | 7,30    | 5,45 | 8,25    | 6,15 | 9,20    | 6,90 | 10,15   | 7,60 | 11,10 | 8,30  | 12,00   | 8,95  |
|                                                                                                                        | 200                            |        | 100 | 3,20                     | 2,35 | 4,20 | 3,15 | 5,25    | 3,90 | 6,20    | 4,65 | 7,20    | 5,35 | 8,15    | 6,10 | 9,10    | 6,80 | 10,05   | 7,50 | 10,95 | 8,20  | 11,85   | 8,85  |
|                                                                                                                        | 200                            |        | 150 | 3,10                     | 2,30 | 4,10 | 3,05 | 5,05    | 3,75 | 6,00    | 4,50 | 7,00    | 5,20 | 7,90    | 5,90 | 8,85    | 6,60 | 9,75    | 7,30 | 10,65 | 7,95  | 11,55   | 8,60  |
|                                                                                                                        | 200                            |        | 200 | 2,95                     | 2,20 | 3,90 | 2,90 | 4,85    | 3,60 | 5,80    | 4,30 | 6,70    | 5,00 | 7,60    | 5,65 | 8,50    | 6,35 | 9,40    | 7,00 | 10,25 | 7,65  | 11,10   | 8,30  |
|                                                                                                                        | 200                            |        | 250 | 2,85                     | 2,10 | 3,80 | 2,80 | 4,70    | 3,50 | 5,60    | 4,20 | 6,50    | 4,85 | 7,40    | 5,50 | 8,25    | 6,15 | 9,15    | 6,80 | 10,00 | 7,45  | 10,85   | 8,10  |
|                                                                                                                        | 200                            |        | 300 | 2,75                     | 2,05 | 3,70 | 2,75 | 4,60    | 3,40 | 5,45    | 4,10 | 6,35    | 4,75 | 7,20    | 5,40 | 8,05    | 6,00 | 8,90    | 6,65 | 9,75  | 7,30  | 10,60   | 7,90  |
| Legno GL24h valore E apparent e = 11500 N/mm² - Freccia istant. = L/300 - Freccia finale = L/250                       |                                |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |
| <b>COPERTURA ACCESSIBILE</b><br>                                                                                       | 100                            | A      | 150 | 2,70                     | 2,00 | 3,55 | 2,65 | 4,40    | 3,30 | 5,15    | 3,90 | 5,75    | 4,50 | 6,30    | 5,10 | 6,85    | 5,50 | 7,35    | 5,90 | 7,85  | 6,30  | 8,35    | 6,70  |
|                                                                                                                        | 100                            | AB     | 250 | 2,45                     | 1,85 | 3,25 | 2,45 | 4,05    | 3,00 | 4,80    | 3,60 | 5,40    | 4,15 | 5,95    | 4,75 | 6,50    | 5,20 | 6,95    | 5,60 | 7,45  | 6,00  | 7,90    | 6,35  |
|                                                                                                                        | 100                            | C      | 250 | 2,40                     | 1,80 | 3,15 | 2,35 | 3,95    | 2,95 | 4,70    | 3,50 | 5,30    | 4,05 | 5,85    | 4,60 | 6,35    | 5,10 | 6,85    | 5,50 | 7,30  | 5,85  | 7,75    | 6,25  |
|                                                                                                                        | 100                            | A      | 350 | 2,30                     | 1,70 | 3,05 | 2,25 | 3,80    | 2,80 | 4,50    | 3,35 | 5,15    | 3,90 | 5,70    | 4,45 | 6,20    | 4,95 | 6,65    | 5,35 | 7,10  | 5,70  | 7,55    | 6,10  |
|                                                                                                                        | 100                            | C      | 400 | 2,15                     | 1,60 | 2,85 | 2,15 | 3,55    | 2,65 | 4,25    | 3,15 | 4,90    | 3,65 | 5,45    | 4,20 | 5,90    | 4,70 | 6,40    | 5,10 | 6,85  | 5,50  | 7,25    | 5,85  |
|                                                                                                                        | 100                            | CD     | 500 | 2,05                     | 1,50 | 2,70 | 2,00 | 3,35    | 2,50 | 4,00    | 3,00 | 4,65    | 3,50 | 5,25    | 3,95 | 5,70    | 4,45 | 6,15    | 4,90 | 6,60  | 5,30  | 7,00    | 5,60  |
| Legno GL24h valore E apparente = 11500 N/mm² - Freccia istant. = L/600 - Freccia finale = L/500 - Freccia maxi = 10 mm |                                |        |     |                          |      |      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |       |       |         |       |

# Principi applicativi


## • Applicazioni a solaio

### 1 - Dalle-bois

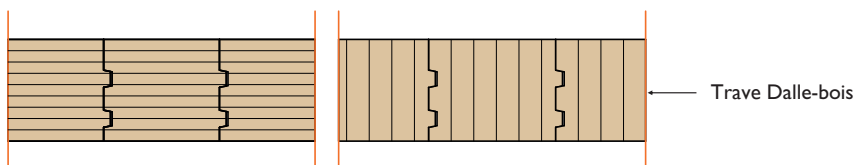


| Dalle-bois 140      |                       | Dalle-bois 200      |                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| R <sub>A</sub> (dB) | L <sub>n,w</sub> (dB) | R <sub>A</sub> (dB) | L <sub>n,w</sub> (dB) |
| 38 dB               | 85 dB                 | 40 dB               | 84 dB                 |

### 2 - Dalle-bois + Fibra di legno 20 mm + Fibra di legno 40 mm + MFP 15 mm + Rivestimento flessibile

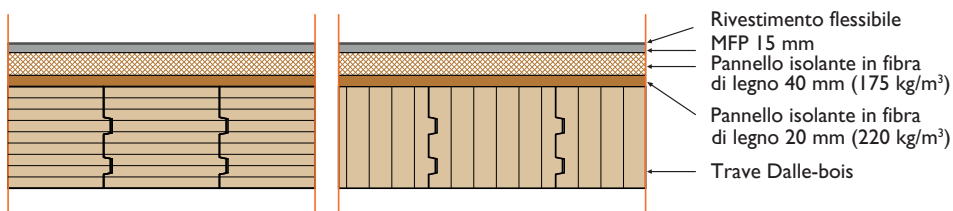

| Dalle-bois 140      |                       | Dalle-bois 200      |                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| R <sub>A</sub> (dB) | L <sub>n,w</sub> (dB) | R <sub>A</sub> (dB) | L <sub>n,w</sub> (dB) |
| 47 dB               | 64 dB                 | 51 dB               | 61 dB                 |


### 3 - Controsoffitto + Dalle-bois + Massetto a secco 33 mm + Parquet flottante 14 mm

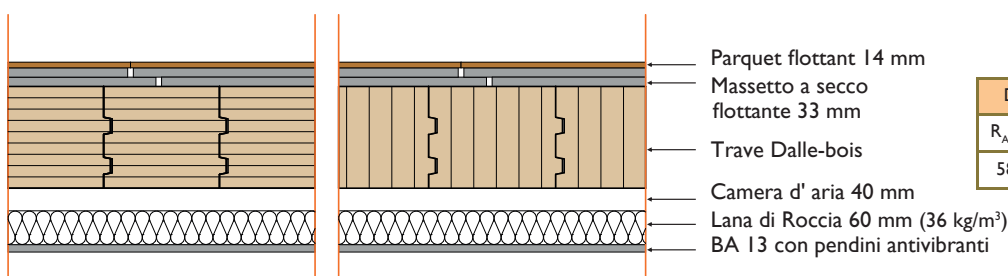


| Dalle-bois 140      |                       | Dalle-bois 200      |                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| R <sub>A</sub> (dB) | L <sub>n,w</sub> (dB) | R <sub>A</sub> (dB) | L <sub>n,w</sub> (dB) |
| 58 dB               | 53 dB                 | 59 dB               | 51 dB                 |

## • Applicazione in copertura


### 1 - Dalle-bois + Isolamento + Impermeabilizzazione

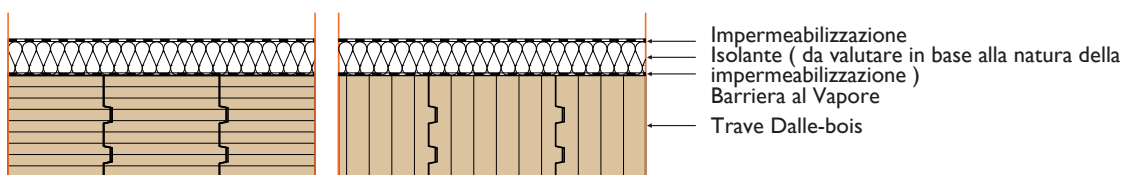


### 2 - Controsoffitto + Dalle-bois + Isolamento + Impermeabilizzazione + terreno

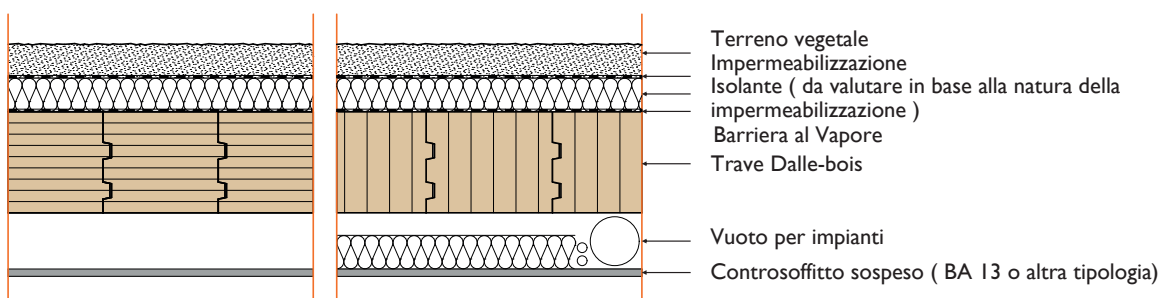



### 3 - Controsoffitto + **Dalle-bois** + Isolamento + Impermeabilizzazione + Pavimento galleggiante

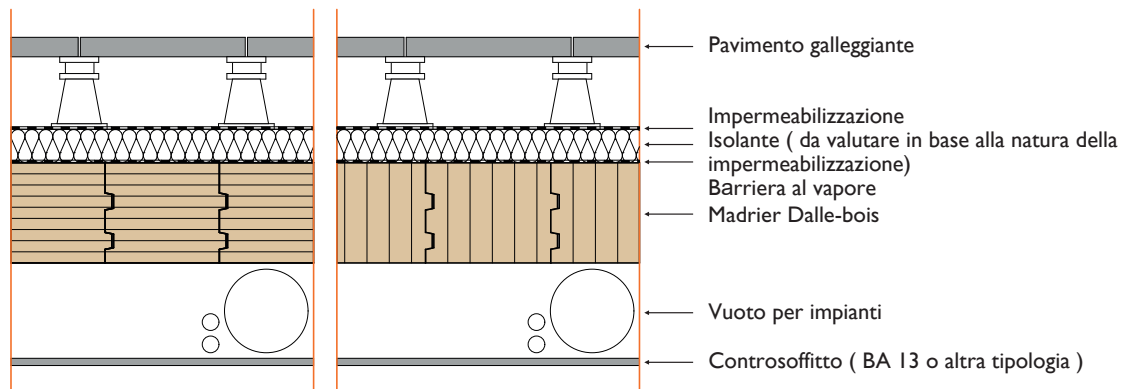


#### • Schemi di fissaggio

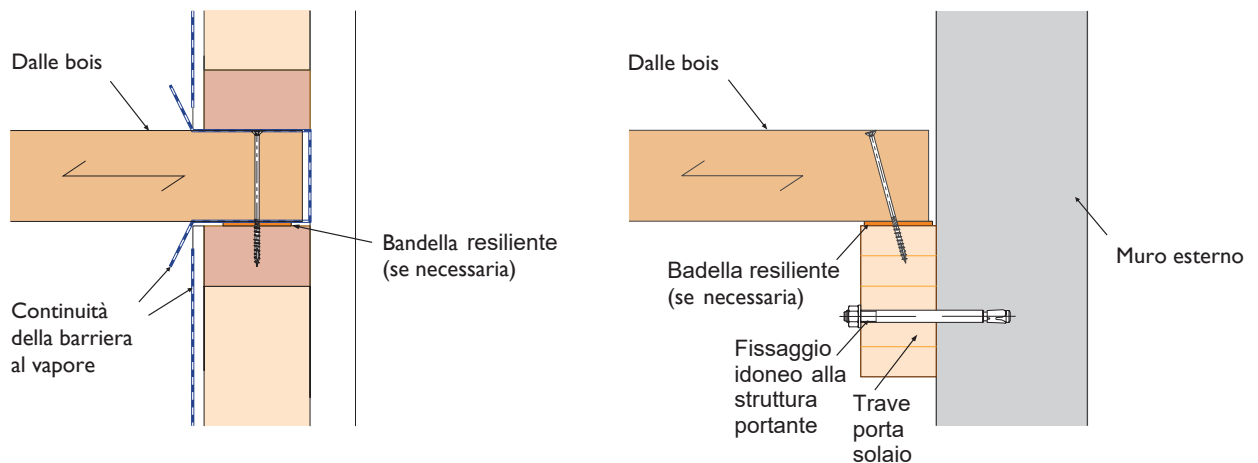





#### Uso non a vista:





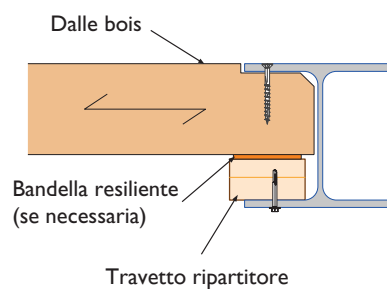
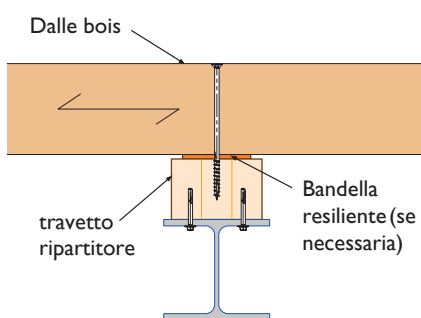


#### Uso a vista:

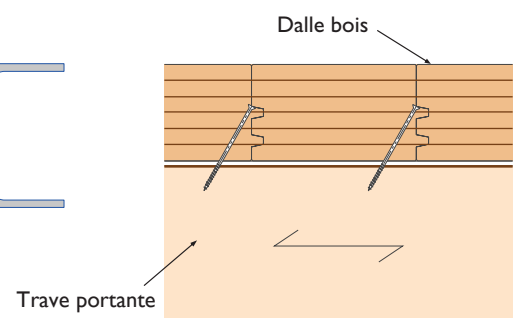

#### • Metodo di fissaggio

| Dalle-bois |  |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spessori   | 6 cm                                                                                | 8, 10 et 12 cm                                                                      | 14, 16 et 18 cm                                                                      | 20, 22 et 24 cm                                                                       |
| Fissaggi   | 6 x 140                                                                             | 6 x 160                                                                             | 6 x 160 o 8 x 260                                                                    | 8 x 260                                                                               |

|                                         | Gamme 205<br>« aspetto perlina »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamme 225<br>« aspetto trave lamellare »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Essenze</b><br>(pavimento/soffitto)  | <p>disponibile a scelta tra le facce (I)</p> <div>   </div> <p>Abete      Rovere</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>su entrambe le facce</p> <div>  </div> <p>Abete</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aspetto</b><br>(pavimento/soffitto)  | <p>disponibile a scelta tra le facce (I)</p> <div>    </div> <p>Levigato      Spazzolato      Pannellato<br/>(solo Rovere)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>su entrambe le facce</p> <div>   </div> <p>Levigato      Spazzolato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Finiture</b><br>(pavimento/soffitto) | <div>    </div> <p>Naturale*      incolore      Invecchiato*</p> <div>    </div> <p>Bianco (su aspetto levigato)      Bianco (su aspetto spazzolato)      Cérusé (solo su aspetto spazzolato)</p> <p>* Photographie réalisées sur aspect levigato.<br/>Finitura disponibile su aspect spazzolato.</p> | <div>    </div> <p>Naturale*      incolore*      Bianco (su aspetto levigato)</p> <div>   </div> <p>Bianco (su aspetto spazzolato)      Cérusé (solo su aspetto spazzolato)</p> |



**OLIVERO  
BIOEDILIZIA**  
Distributore Unico per l'Italia

Strada della Rezza 30 • 10020  
ANDEZENO (TO) • Italia  
Tel. +39 011 024 07 34  
info@oliverobioedilizia.it  
www.oliverobioedilizia.it



**SIMONIN**  
Wood Solutions

22 ZA des Épinotes • 25500  
MONTLEBON • France  
Tel. +33 (0)3 81 67 01 26  
simonin@simonin.com  
www.simonin.com

Per altre essenze legnose contattare il nostro  
Ufficio Tecnico. Foto non vincolanti.

